



 **TEMPI**
GROUP

TECNOLOGIE
MECCANICHE
PER L'INDUSTRIA

MODELLO START

BARRIERA DI SICUREZZA

La barriera di sicurezza
facile da assemblare
in modo rapido e sicuro





Le barriere di sicurezza Tempi Group modello "START" sono realizzate rispettando la vigente direttiva macchine 2006/42/CE, sono inoltre risultate conformi ai test richiesti dalla norma UNI EN ISO 14120/2015 eseguiti presso Istituto Giordano

MODELLO START




Le barriere di sicurezza modello **START** sono dotate delle seguenti caratteristiche:

- Grigliato maglia 40x40 filo d.4
- Larghezze standard 1484, 1284, 964, 724, 444, 204 mm
- Montanti altezza 2200, 1412 mm
- Colori standard: nero RAL 9005, giallo RAL 1021, bianco RAL 9010, grigio RAL 7035, blu RAL 5007 (Disponibili colori fuori standard)
- Sono disponibili piastre di predisposizione per le principali elettroserrature sul mercato
- Montanti con forature compatibili con entrambe le altezze


SPECIFICHE DELLE RETI

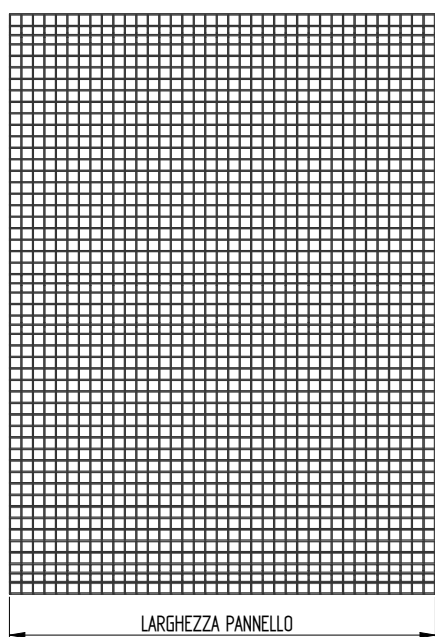

LARGHEZZA PANNELLO	ALTEZZA PANNELLO
1484	2020
1284	2020
964	2020
724	2020
444	2020
204	2020

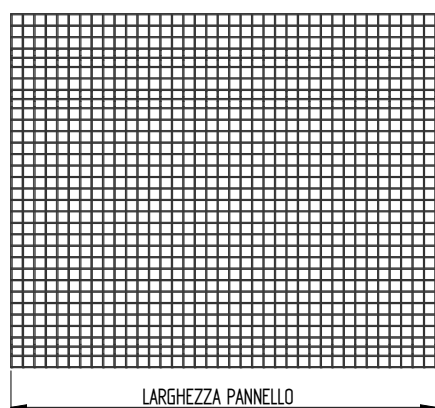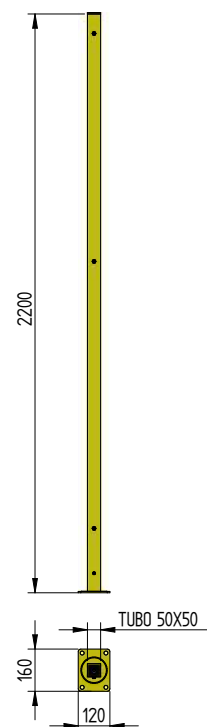

LARGHEZZA PANNELLO	ALTEZZA PANNELLO
1484	1236
1284	1236
964	1236
724	1236
444	1236
204	1236

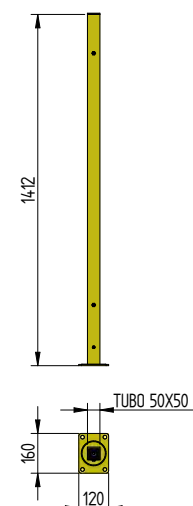


SISTEMA DI BLOCCAGGIO PANNELLI



1

2



Aggancio rapido

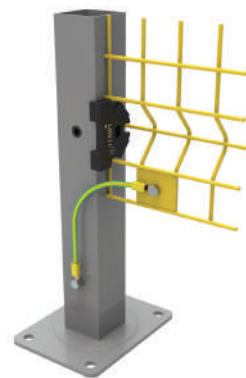


Messa a terra opzionale

MONTANTI UNIVERSALI

maglia 40x40 filo d.4

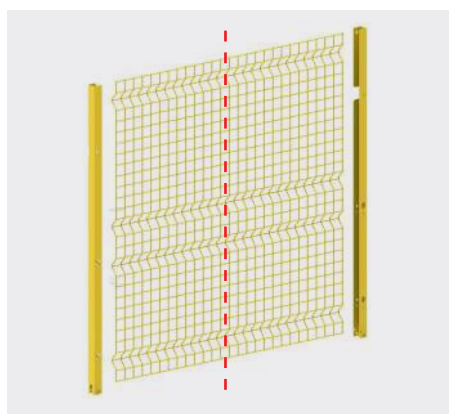

Il **modello start** ti permette di adattare la rete direttamente in cantiere

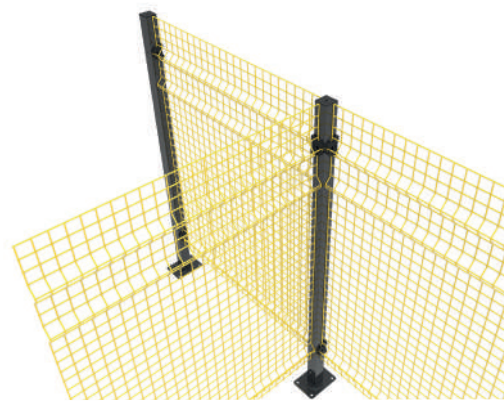

Montaggio a tre vie





PORTA BATTENTE
H= 1400 / L=1000



PORTA BATTENTE
H= 2200 / L=1000



PORTA SCORREVOLE
H= 2200 / L=1000

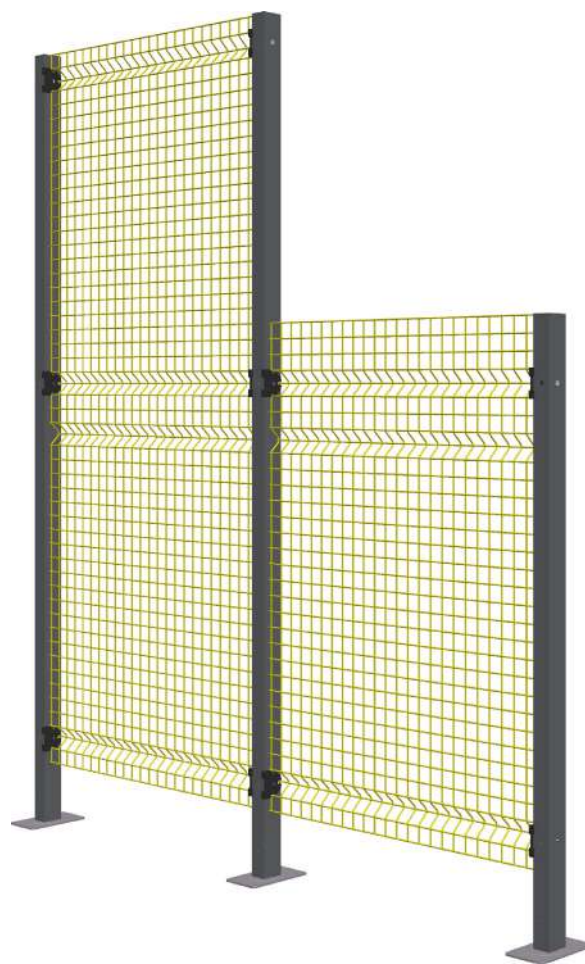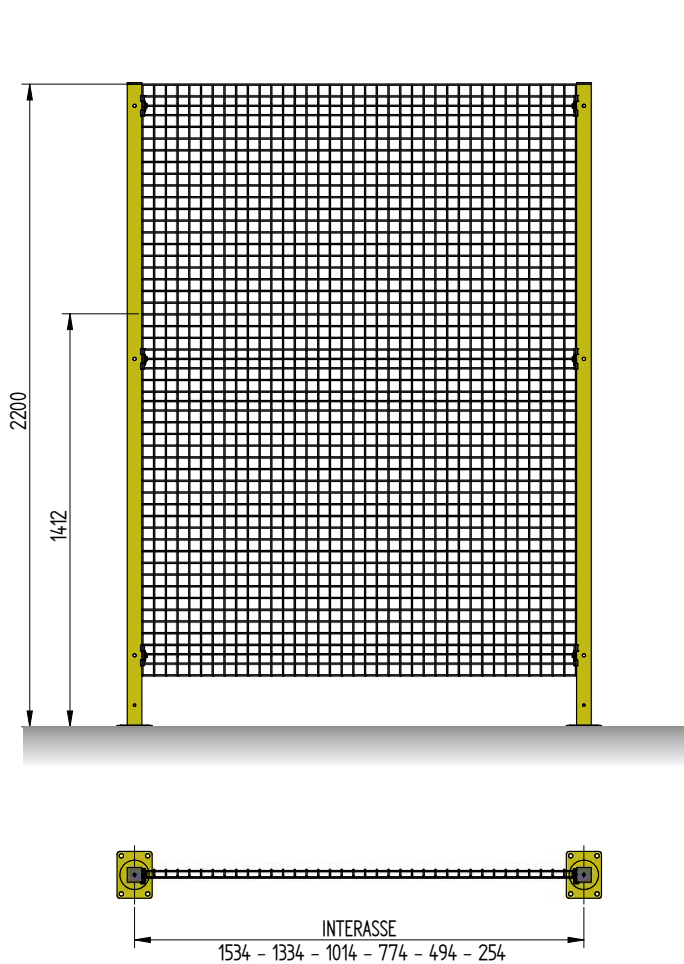

TEMPI GROUP srl unip.
TECNOLOGIE MECCANICHE
PER L'INDUSTRIA

Via A. Grandi, 27/1
z.i. San Martino del Piano
61034 FOSSOMBRONE PU - ITALY

Tel. 0721 740575 - 740490
info@tempigroup.com
www.tempigroup.com